



(11) Numéro de publication : **0 668 577 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(21) Numéro de dépôt : **95810033.1**

(51) Int. Cl.⁶ : **G07D 7/00**

(22) Date de dépôt : **17.01.95**

(30) Priorité : **04.02.94 IT MI940198**

(43) Date de publication de la demande :
23.08.95 Bulletin 95/34

(84) Etats contractants désignés :
AT CH DE FR GB IT LI SE


(71) Demandeur : **DE LA RUE GIORI S.A.**
4, rue de la Palx
CH-1003 Lausanne (CH)

(72) Inventeur : **Stringa, Luigi**
Loc. Carnidor, 4
I-38050 Trento (IT)

(74) Mandataire : **Jörchel, Dietrich R.A.**
c/o BUGNION S.A.
Conseils en Propriété Industrielle
10, route de Florissant
Case postale 375
CH-1211 Genève 12 Champel (CH)

(54) **Installation de contrôle de qualité des feuilles imprimées, notamment des papiers-valeur.**

(57) L'installation de contrôle de qualité de feuilles imprimées (1) comprend des moyens de transfert (8-13) desdites feuilles et des caméras de contrôle de la qualité de l'impression (2, 4, 6). Les moyens de transfert (8-13) sont agencés pour transporter les feuilles dans un plan et permettre d'effectuer en un seul passage et successivement le contrôle de la qualité de l'impression de chacune des faces de la feuille ainsi qu'un contrôle de qualité par transparence. Les moyens de contrôle de chaque face sont deux caméras (2, 3) disposées de part et d'autre dudit plan à deux endroits décalés, les moyens de transfert étant agencés pour laisser une fenêtre ouverte du côté de chaque caméra. Une troisième caméra (6) effectue le contrôle par transparence.

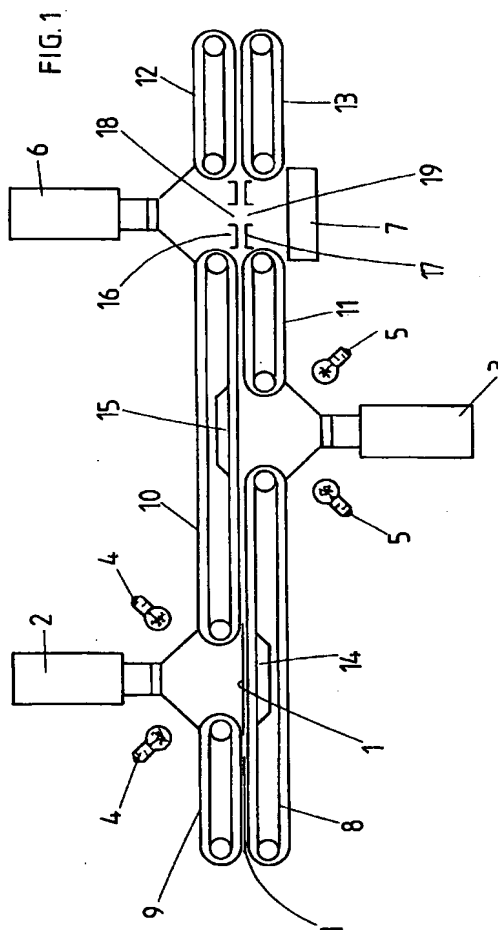

La présente invention concerne une installation de contrôle de qualité des feuilles imprimées, notamment des papiers-valeur, comprenant des moyens de transfert desdites feuilles et des moyens de contrôle de la qualité de l'impression.

Le contrôle de qualité d'un papier imprimé sur ses deux faces exige un contrôle de chacune de ses faces par réflexion ainsi qu'un contrôle par transparence. Le contrôle par transparence permet de contrôler la qualité du papier, le registre des images, la présence éventuelle du filigrane. Si la feuille n'est imprimée que sur une face, on effectue un contrôle par réflexion et un par transparence. Dans les installations de contrôle de qualité de feuilles imprimées on utilise soit des caméras matricielles, soit des caméras à balayage. Lors de l'utilisation des caméras matricielles, chacun des trois contrôles, à savoir le contrôle des deux faces de la feuille imprimée (par réflexion) et le contrôle par transparence, exige une section de transport longue au moins égale à une feuille ce qui conduit à une installation encombrante et coûteuse.

Lors de l'utilisation des caméras à balayage, on utilise un cylindre sur lequel la feuille passe pour le contrôle d'une face. Un tel cylindre est décrit dans le EP-A-559 615 du déposant.

Une installation pour le transfert à plat des feuilles équipée de barres à pinces permettant de saisir le bord d'une feuille à contrôler et la faire glisser sur des barres d'appui pour un contrôle par transparence d'une zone étroite est décrit dans le EP-A- 0 559 616 du déposant. Des buses d'aspiration sont prévues d'un côté de la fente de contrôle sur les barres d'appui pour permettre de maintenir la feuille contrôlée à plat.

Il s'est avéré que pour un contrôle de la qualité de l'impression d'une feuille imprimée, cette dernière doit être de préférence complètement à plat sur une surface plane, plutôt que sur un cylindre, et également sur une surface continue assurant, d'une part, que la feuille est parfaitement à plat et, d'autre part, que l'arrière plan présente une homogénéité au moins au niveau optique.

La présente invention a pour but de proposer une installation de contrôle de la qualité d'impression d'une feuille imprimée permettant de réaliser les conditions susmentionnées, et en plus d'obtenir une installation compacte.

L'installation selon l'invention est caractérisée par la clause caractérisante de la revendication 1.

Les avantages de l'installation selon l'invention sont les suivants :

Pour le contrôle de la qualité de l'impression d'un papier-valeur tel qu'un billet de banque, un papier fiduciaire, etc, notamment par réflexion, la feuille est maintenue parfaitement à plat devant la caméra ce qui permet d'améliorer la fiabilité et la qualité du contrôle.

Le déplacement se faisant dans un plan de pré-

férence horizontal, les moyens de transport utilisés sont les mêmes aussi bien pour le contrôle de la qualité par réflexion que par transparence ce qui permet de rationaliser la fabrication et effectuer les trois contrôles en un seul passage.

Selon l'exécution préférée, on utilise des caméras à lecture linéaire (ligne par ligne) ce qui permet d'avoir des fenêtres de lecture étroites. En effet, il suffit que la fenêtre pour le contrôle d'une face par réflexion présente une longueur correspondant à une fraction de la longueur de la feuille. La longueur de la fenêtre est fonction de la résolution de la caméra utilisée et il faut qu'elle permette l'éclairage et la réflexion de la zone contrôlée. Ainsi, on peut obtenir une installation de contrôle très compacte, les deux fenêtres de contrôle par réflexion demandant chacune qu'une fraction de la longueur d'une feuille.

Selon une exécution préférée, les moyens de transfert sont deux dispositifs à tapis roulant superposés, les feuilles étant pincées entre ces dispositifs ce qui permet d'assurer que la feuille se trouve bien à plat. Pour le contrôle de la qualité de l'impression par réflexion aux endroits où se trouve chacune des caméras assurant ce contrôle et sur une longueur correspondant à la longueur de la fenêtre, l'un des tapis roulants s'interrompt et la feuille est maintenue par aspiration sur l'autre tapis, assurant du même coup une tenue à plat parfaite et également un arrière plan continu ce qui permet un contrôle optique dans des conditions optimales.

Selon une autre variante d'exécution, au lieu d'utiliser des tapis roulants, on utilise des plaques de guidage superposées et des paires de rouleaux permettant de faire avancer les feuilles, l'espacement entre les rouleaux étant inférieur à la longueur des feuilles à contrôler. Devant les caméras pour le contrôle par réflexion l'une des plaques manque sur une longueur égale à la longueur de la fenêtre, la deuxième plaque maintenant la feuille bien à plat par aspiration, ce qui permet également d'assurer une position parfaitement plate et un arrière plan continu pour le contrôle de qualité.

Dans le but d'éviter que les trous d'aspiration puissent perturber l'homogénéité optique du support sur lequel se trouve la feuille, lors du contrôle par réflexion, les trous d'aspiration sont obliques, leur axe faisant un angle de 30° - 45° par rapport au plan de transport. Cette inclinaison des trous permet que la surface sur laquelle la feuille se trouve soit homogène du point de vue optique.

Le contrôle de la transparence se fait en utilisant face à ladite caméra une paire de plaques superposées munie d'une fente perpendiculaire au déplacement de feuilles, ce qui assure également une position parfaitement plate de la feuille. A cet endroit il est également possible d'assurer un guidage latéral des feuilles lors de leur passage entre les plaques pour éviter qu'elles se mettent de travers.

L'invention sera décrite plus en détail à l'aide du dessin annexé.

La figure 1 est une vue schématique du côté d'une installation avec des tapis roulants.

La figure 2a montre un agrandissement de l'endroit de contrôle par transparence.

La figure 2b est une vue en plan de la figure précédente.

La figure 3 est une vue schématique de côté d'une installation selon la présente invention, les moyens de transport étant des plaques de guidage et des rouleaux superposés.

La figure 4 est une vue partielle d'une exécution préférée.

Le dispositif de la figure 1 comprend des moyens de transfert pour des feuilles 1 imprimées des deux côtés destinées à être contrôlées par deux caméras 2, 3 qui effectuent un contrôle de la qualité de l'impression de chaque face de la feuille 1 par réflexion, des moyens d'éclairage 4, 5 étant prévus à cet effet, et une caméra 6 pour le contrôle de qualité par transparence, une source de lumière 7 étant disposée de l'autre côté de la caméra.

Les moyens de transfert de la feuille 1 sont composés de tapis roulants superposés 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les tapis superposés sont faits ou revêtus d'une matière élastique et sont en contact ainsi la feuille est pincée entre les deux tapis et reste bien à plat. Néanmoins, sur les figures, pour la clarté du dessin, cette condition n'est pas respectée. Aux endroits se trouvant les caméras 2 et 3, le tapis roulant se trouvant du côté de la caméra est interrompu. Ainsi pour la caméra 2 un espace est prévu face à la caméra entre les tapis roulants 9 et 10 pour permettre le contrôle par cette caméra de la face supérieure de la feuille 1. Dans cet intervalle, entre les tapis roulants 9 et 10, la feuille 1 est maintenue contre le tapis roulant 8 par aspiration. Dans ce but, une chambre 13 reliée à une source de vide (non représentée), se trouve au-dessous du tapis 8 qui est muni de trous en communication avec la chambre 13 pour permettre de maintenir la feuille 1 bien à plat sur sa surface. Le tapis glisse sur le bord de la chambre 14 pour assurer une bonne étanchéité tapis/chambre et limite les pertes de la dépression.

De la même manière, lorsque la feuille passe face à la caméra 3, un espace correspondant à la longueur de la feuille existe entre les tapis roulants 8 et 11 pour permettre le contrôle de l'image imprimée sur l'autre face de la feuille 1. Lorsque la feuille passe devant la caméra 3, elle est maintenue contre le tapis roulant 10 au moyen d'une deuxième chambre 15 reliée à une source de vide, le tapis étant muni également de trous en communication avec la chambre 15.

Pour le contrôle de qualité par transparence, face à la caméra 6 chacune des plaques 16, 17 est munie respectivement d'une fente étroite 18, 19 dirigée perpendiculairement à la direction de déplacement pour

permettre le contrôle par transparence.

Selon une variante d'exécution préférée dans cette chambre de contrôle de la qualité par transparence, un guidage des extrémités latérales de la feuille est prévu pour éviter que la feuille se mette de travers entre les deux plaques 16 et 17. Ces guidages latéraux peuvent être de simples glissières déplaçables perpendiculairement au sens de déplacement de la feuille pour permettre de les adapter à la largeur de la feuille à contrôler.

Une variante d'exécution qui sera maintenant décrite à l'aide de la figure 3.

Le dispositif de la figure 3 est similaire à celui de la figure 1 sauf que les moyens de transfert des feuilles sont composés de plaques de guidage et de rouleaux. Dans ce dispositif également, deux caméras 22 et 23 sont disposées pour le contrôle de la qualité d'impression sur chacune des faces d'une feuille 21, des moyens d'éclairage 24 et 25 assurent l'éclairage de chacune des faces de la feuille à contrôler, tandis qu'une caméra pour le contrôle par transparence 26 avec une source de lumière 27 sont également prévus. Les moyens de transfert sont composés d'une part des plaques 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et de paires de rouleaux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 dont l'espacement longitudinal est inférieur à la longueur d'une feuille 21. Le rôle des plaques est d'assurer que les feuilles imprimées se déplacent complètement à plat et les rouleaux 35 à 42 assurent l'avancement de la feuille. Deux rouleaux superposés et deux plaques superposées sont en contact et sont faits ou revêtus d'une matière élastique permettant ainsi le transport à plat des feuilles. Néanmoins, pour la clarté du dessin, on n'a pas respecté cette condition. Face à chacune des caméras 22 et 23 il n'y a pas de plaque entre la face de la feuille 21 à contrôler et la caméra pour permettre justement le contrôle de l'image par réflexion. La plaque se trouvant de l'autre côté de la caméra est perforée et munie d'une chambre 44, respectivement 45, reliée à une source de vide et aspire la feuille pour la maintenir contre elle complètement à plat. La feuille 21 glisse sur ladite plaque poussée par les rouleaux 37 et tirée par les rouleaux 38, respectivement 39 et 40.

Le contrôle devant la caméra par transparence 26 se fait également de la même manière que pour le dispositif 1 au moyen de plaques superposées 46, 47 qui laissent entre-elles des fentes de contrôle 48, 49.

A la figure 4, on a représenté l'exécution préférée, c'est-à-dire l'installation avec des fenêtres pour le contrôle par réflexion dont la longueur correspond à une fraction de la longueur de la feuille, habituellement 2-3 cm permettant un bon éclairage de la zone à contrôler. Bien entendu, cette possibilité est offerte par l'utilisation d'une caméra à lecture linéaire (ligne par ligne) au fur et à mesure de l'avancement de chaque feuille. On a donc représenté des tapis roulants 8', 9', 10', l'espacement d entre les tapis 9' et


10' étant qu'une fraction de la longueur de la feuille. Bien entendu, la même disposition peut être utilisée pour la seconde fenêtre et également pour l'exécution de la figure 3.

On a également représenté sur le tapis 8' des trous inclinés 50 permettant d'avoir un plan homogène optiquement car de la lumière parasite ne peut pas pénétrer par l'extrémité inférieure des trous et la lumière incidente réfléchie est de la même couleur sur la totalité de la surface en appui sur le tapis. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des trous sur le tapis n'a aucune incidence sur la lumière réfléchie par rapport à un tapis sans trous.

Les moyens décrits pour maintenir par aspiration les feuilles face aux caméras pour le contrôle par réflexion ne sont qu'un exemple et d'autres exécutions sont possibles.

Revendications

1. Installation de contrôle de qualité de feuilles imprimées, notamment des papiers-valeur, comprenant des moyens de transfert desdites feuilles et des moyens de contrôle de la qualité de l'impression, caractérisée par le fait que lesdits moyens de transfert sont agencés pour transporter lesdites feuilles dans un plan, pour effectuer en un seul passage et successivement le contrôle de la qualité de l'impression de chacune des faces de la feuille ainsi qu'un contrôle de qualité par transparence, que les moyens de contrôle comprennent deux caméras (2, 3; 22, 23) disposées de part et d'autre dudit plan à deux endroits décalés, les moyens de transfert étant agencés pour laisser une fenêtre ouverte du côté de chaque caméra pour le contrôle de qualité de la face correspondante par réflexion, tandis que la feuille (1; 21) est maintenue à plat face à ladite caméra (2, 3; 22, 23), et une troisième caméra (6; 26) pour le contrôle par transparence, les moyens de transfert étant agencés pour former une fente traversante (18, 19) face à la troisième caméra (6; 26).
2. Installation selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les caméras (2, 3, 6; 22, 23, 26) sont des caméras à lecture linéaire et que la fenêtre laissée de côté de chaque caméra (2, 3; 22, 23) a une longueur correspondant à une fraction de la longueur de la feuille à contrôler (1, 21).
3. Installation selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée par le fait que les moyens de transfert comprennent des dispositifs à tapis roulant (8, 9, 10, 11, 12, 13; 8', 9', 10') superposés entre lesquels les feuilles (1; 1') se déplacent, que devant chacune des caméras (2, 3) de contrôle d'une face par réflexion, il n'existe sur une longueur correspondante à la longueur de la fenêtre désirée qu'un seul tapis roulant (8, 10; 10') maintenant par aspiration la feuille (1; 1') bien à plat face à la caméra (2, 3) et que devant la caméra de contrôle par transparence (6), une paire de plaques superposées (16, 17) maintiennent la feuille (1) à contrôler à plat, lesdites plaques étant munies d'une fente (18, 19) pour le contrôle par transparence, disposée perpendiculairement au sens de déplacement des feuilles.
4. Installation selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée par le fait que les moyens de transfert comprennent des plaques de guidage superposées (28-35) et des paires de rouleaux (36-43) pour l'entraînement des feuilles, lesdites paires de rouleaux étant espacées longitudinalement d'une distance inférieure à la longueur des feuilles à contrôler, que devant chacune des caméras (22, 23) de contrôle d'une face par réflexion et sur une longueur correspondant à la fenêtre désirée, il y a une seule plaque (28-35) maintenant par aspiration la feuille (21) à plat face à la caméra (22, 23), et que devant la caméra de contrôle par transparence (26), une paire de plaques (46, 47) superposées maintiennent la feuille à plat et qu'une fente (48, 49) de chacune des plaques (46, 47) permet le contrôle par transparence, ladite fente étant disposée perpendiculairement au sens du déplacement des feuilles.
5. Installation selon l'une des revendications 2 ou 4, caractérisée par le fait que devant la caméra de contrôle par transparence (6, 26), en plus de la paire de plaques (16, 17; 48, 49) superposées des moyens de guidage des bords latéraux des feuilles sont prévus.
6. Installation selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisée par le fait que les moyens de transfert (8, 10; 28, 31; 8') maintenant la feuille par aspiration, sont munis de trous (50) d'axe incliné par rapport au plan de transport.
7. Installation selon la revendication 6, caractérisée par le fait que l'inclinaison est comprise entre 30° et 45°.

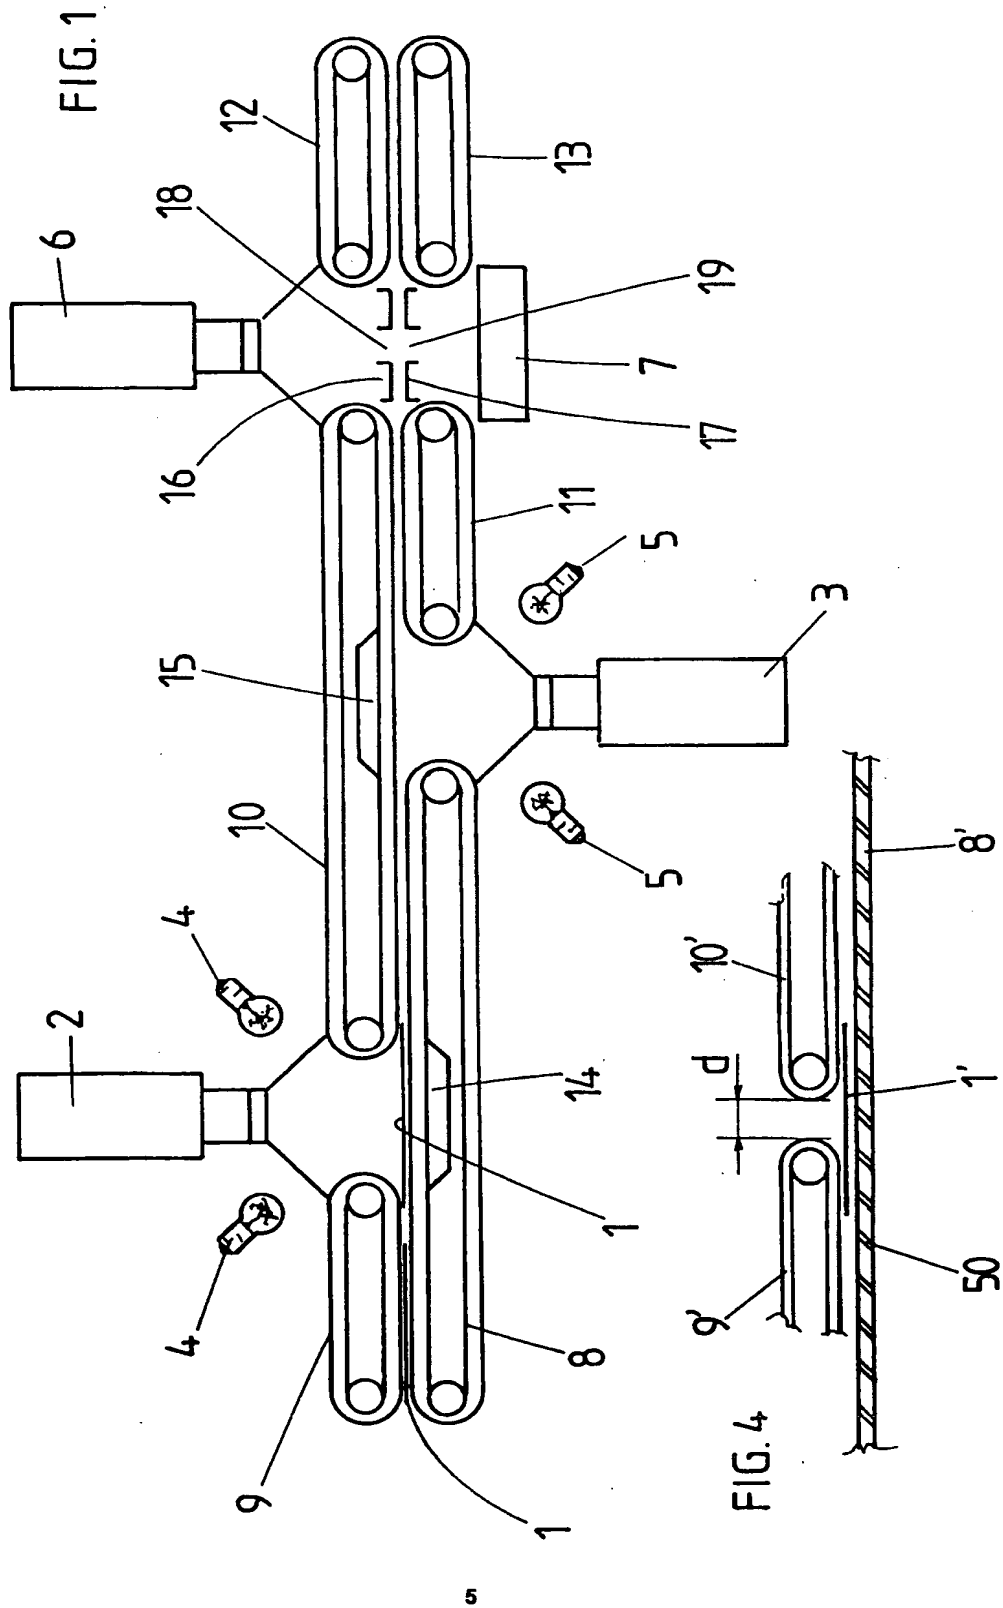

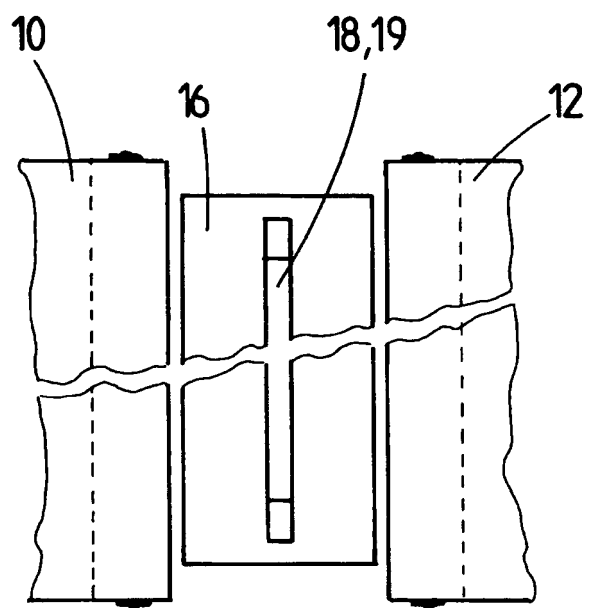


FIG. 2a


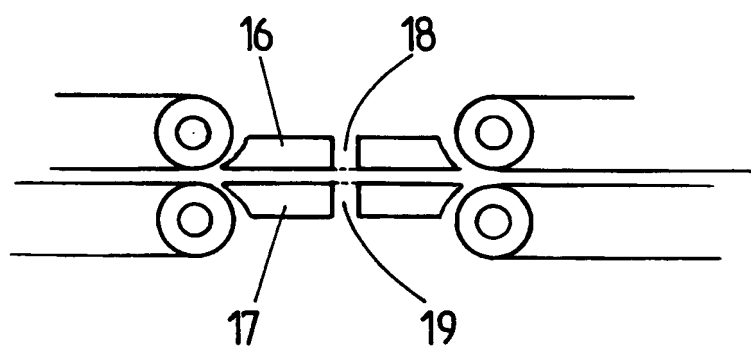


FIG. 2b

FIG. 3



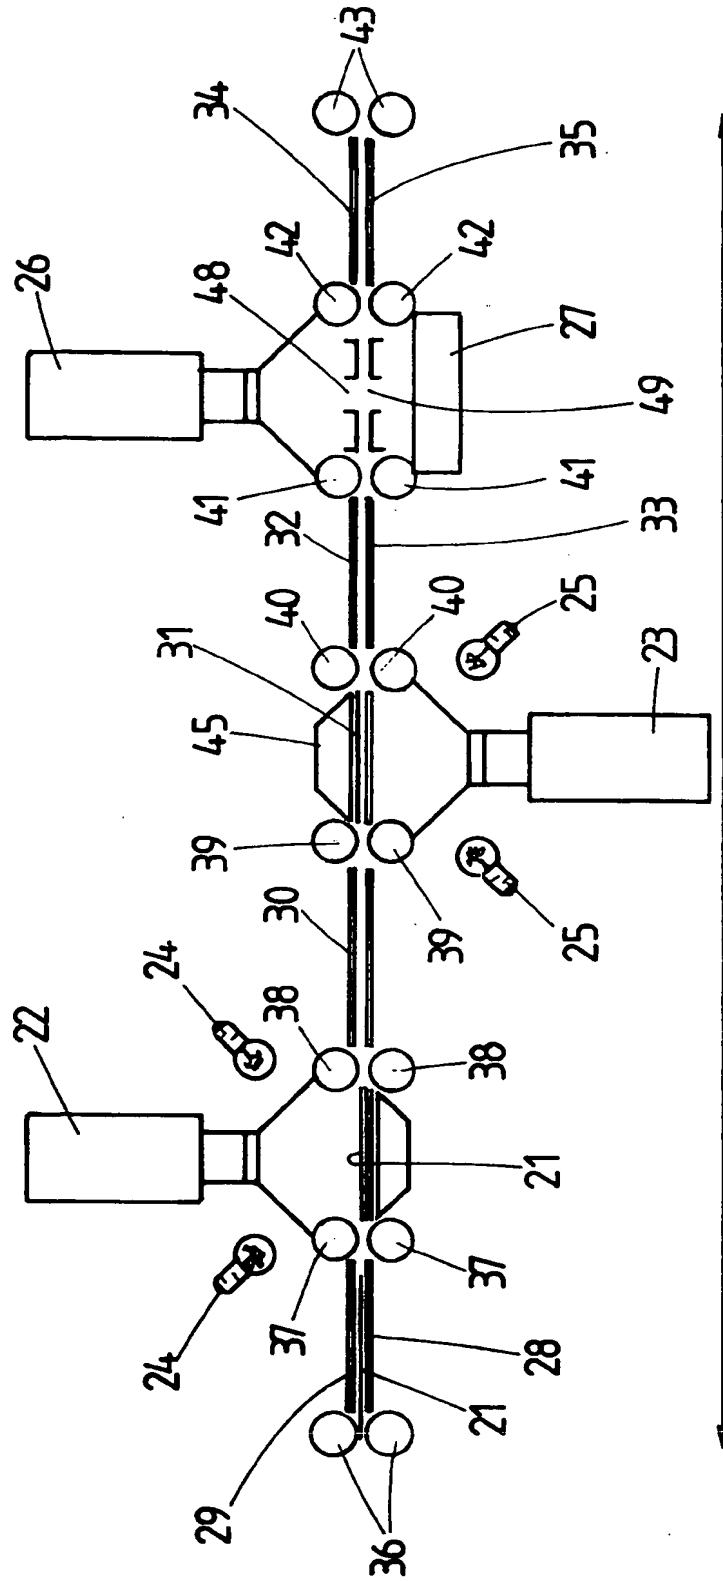

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 95 81 0033

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	US-A-3 814 943 (L.R. BAKER) * abrégé; figure 4 * * colonne 7, ligne 21 - ligne 57 * ---	1,2	G07D7/00
A	US-A-4 231 014 (V. PONZIO) * le document en entier * ---	1-3	
A	GB-A-2 064 111 (TOKYO SHIBAURA DENKI) * abrégé; figures * ---	1	
A	GB-A-2 107 911 (CUBIC WESTERN DATA) * abrégé; figures 1-7 * ---	1,4,5	
A	FR-A-2 428 287 (E. BIANCHI) * revendications; figures * ---	1,2,6,7	
A	US-A-4 319 137 (Y. NAKAMURA) ---		
A	DE-A-35 00 650 (TOSHIBA) -----		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			G07D G07F
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examinateur
LA HAYE		30 Mai 1995	David, J
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1500 01.92 (P04C02)